


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST – VENKOVNÍ ŽALUZIE PŘIZNANÉ


1. Stavební příprava:

- stěny stavebního otvoru vzájemně kolmé, nebo otevřené

Venkovní žaluzie s přiznanými vodicími lištami

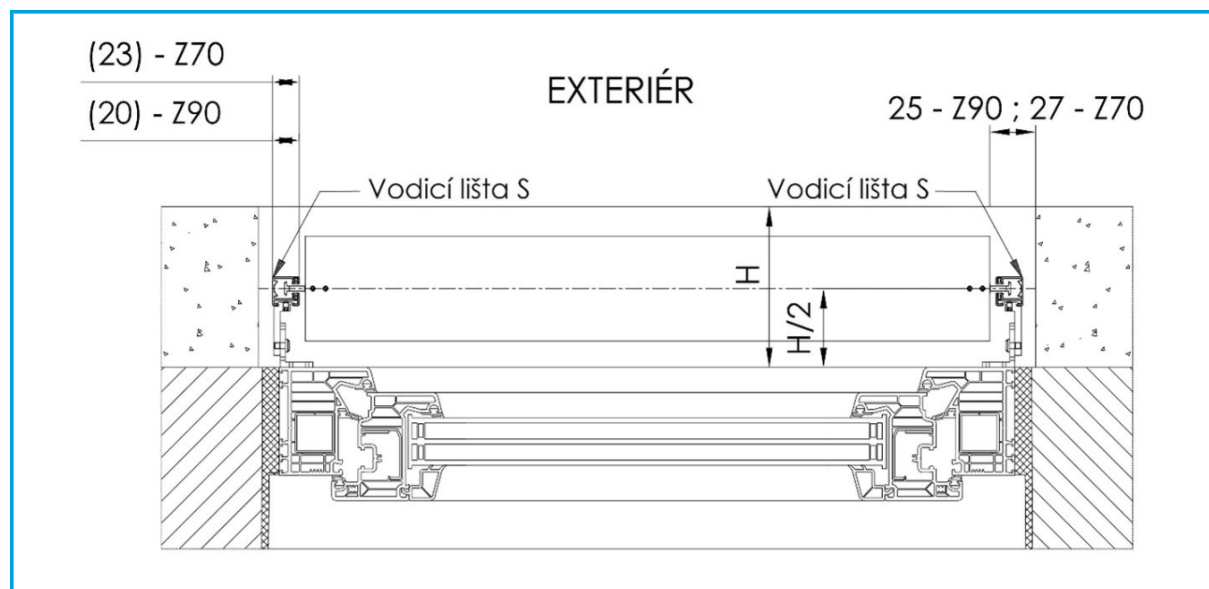

Orientace venkovní žaluzie (levá a pravá strana) se určuje vždy při pohledu z interiéru. **Pozor! Venkovní žaluzie nelze zužovat!**

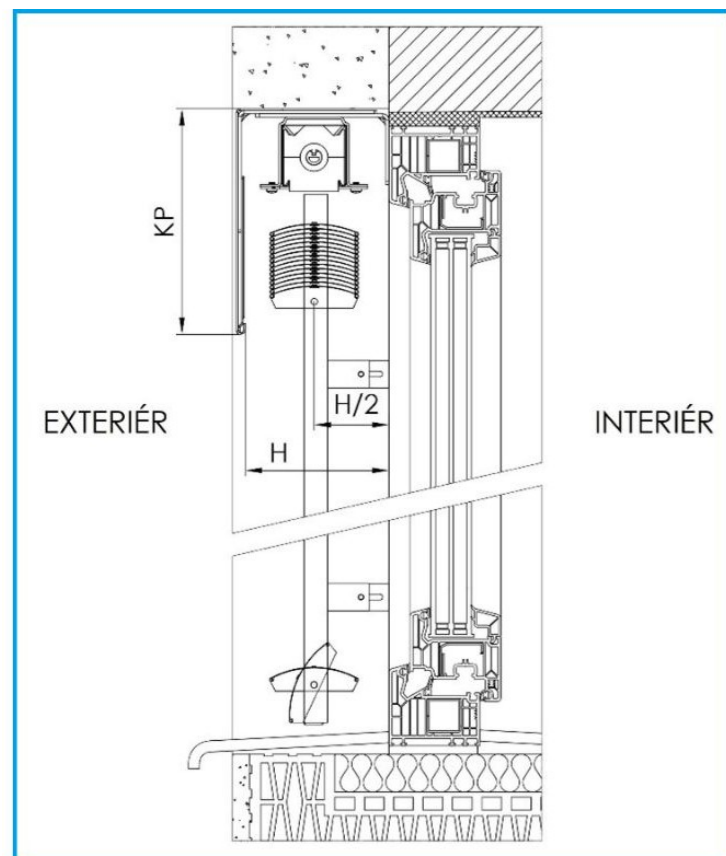

Při boční špaletě menší, než je hloubka krycího plechu (H), doporučujeme použít boční krycí plechy. Box bude přechýlívat před fasádu.

Ze zadní strany doporučujeme doplnit zadní krycí plech (za příplatek), který zabráni pohledu z interiéru na nábal žaluzie.

KP – výška krycího plechu
H – hloubka krycího plechu dle daného typu lamely Z90-140 mm
Z70 – 120 mm

2. Elektropříprava:

Přívod napájení 230 V / 50 Hz

Pro napájení pohonů je až na speciální případy používáno síťové napětí 230 V / 50 Hz.

Doporučené množství žaluzií zapojených na jednu napájecí větev (na jeden jistič) je max. 10 ks.

V případě napájení více větvemi doporučujeme připojení jističích prvků na stejnou fázi (v případě řízení pomocí CCU 223 nebo TR/U je to bezpodmínečně nutné).

Jističí prvky

Pro každou samostatnou napájecí větev venkovních žaluzií musí být samostatný jistič se správnými parametry (dle typu vodičů a vzdálenosti od rozvaděče) a charakteristikou „C“.

Propojovací elektroinstalační krabice

Jako ideální varianta pro elektropřípravu se jeví umístění hluboké elektroinstalační krabice vedle překladu na interiérové straně daného okna. Do této krabice je poté přiveden kabel napájení 230 V (kabel CYKY-J 3x1,5) a z této krabice do exteriéru vyveden kabel CYKY-J 5x1,5.

Kabel musí být vyveden na vhodné místo pro budoucí propojení s pohonem venkovní žaluzie. Např. jeden z horních rohů připraveného boxu pro žaluzii.


Kabel by měl mít délku minimálně 0,5 m a vždy by měl dosáhnout minimálně za půlku šířky okenního otvoru.

V případě kabelového ovládacího tlačítka je do elektroinstalační krabice z krabice určené pro místní ovládání přiveden také kabel CYKY-O 3x1,5.


Ovládací tlačítka (místní ovládání)

V případě ovládání drátovým směrovým tlačítkem nebo přímé řízení jednoho pohonu je nutné dodržení těchto parametrů:

- elektronické nebo mechanické blokování stisku obou směrů současně,
- připojení pouze jednoho pohonu na jedno tlačítko (neplatí pro Somfy WT pohony).

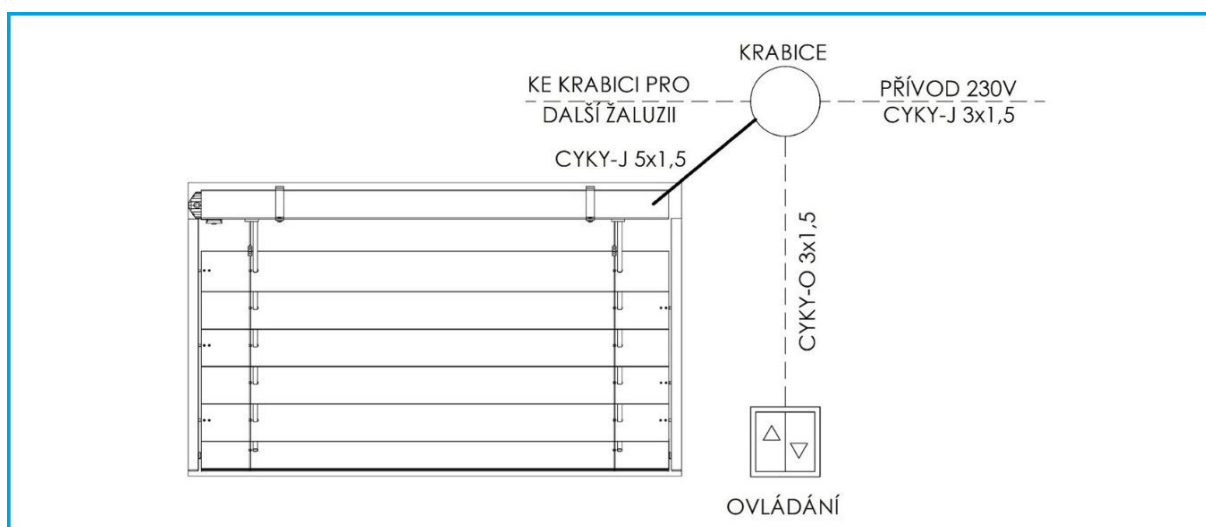

Kabel vyvedený na vnější stranu musí být délky min. do poloviny okna (CYKY-J 5x1,5) dle typu použitého pohonu.

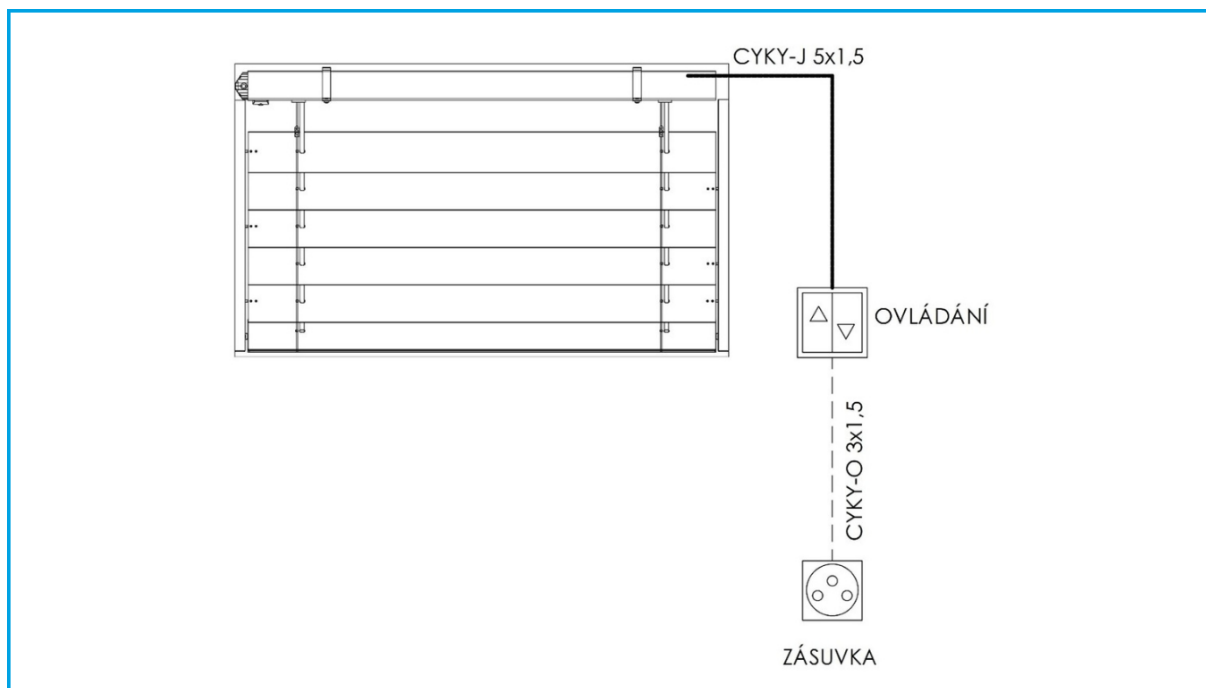

Alternativní elektropříprava v případě rekonstrukce, kde se přívodní kabel vytáhne ze zásuvky s adekvátním jištěním.

Stavební přípravu a elektropřípravu vždy zajišťuje zákazník před montáží.

Pokud se upravuje stavební otvor, zákazník ručí za dodržení nasmlouvaných rozměrů a za vyschlou omítku.

Při nedodržení stavební a elektropřípravy, bude dle smlouvy o dílo účtovaný výjezd technika dle platného ceníku.

V případě nejasností v stavební nebo elektropřípravě nás neváhejte kontaktovat. Rádi zodpovíme případné dotazy.

Peter Bumbera
 **+420 737 263 014**
Technická podpora

V dne

Za objednatele: